POWER 10

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Conócenos www.power10.eu | **Contáctanos** info@power10.eu



¿QUIÉNES SOMOS?

Generhome International S.L. es una empresa española, con sede central en Barcelona, especializada en el diseño, producción y comercialización de soluciones en generación eléctrica desde 1 a 3000 kw. Nuestra vocación de internacionalización nos ha permitido expandirnos y tener presencia en más de 32 países.


Somos OEM exclusivos de las marcas registradas POWER10, GH POWER Y GENERFY con las que desarrollamos mercados de todo el mundo a través de nuestra red de distribuidores.

Nuestra amplia oferta de productos nos permite tener presencia en todos los canales de venta, y atender tanto al cliente particular como al profesional.

VOCACIÓN DE SERVICIO

En Generhome International nos enfocamos en aportar valor al consumidor innovando y entregando productos que no solamente cumplan con la necesidad personal, sino que contribuyan a la economía, el medio ambiente y la sociedad.

ÍNDICE

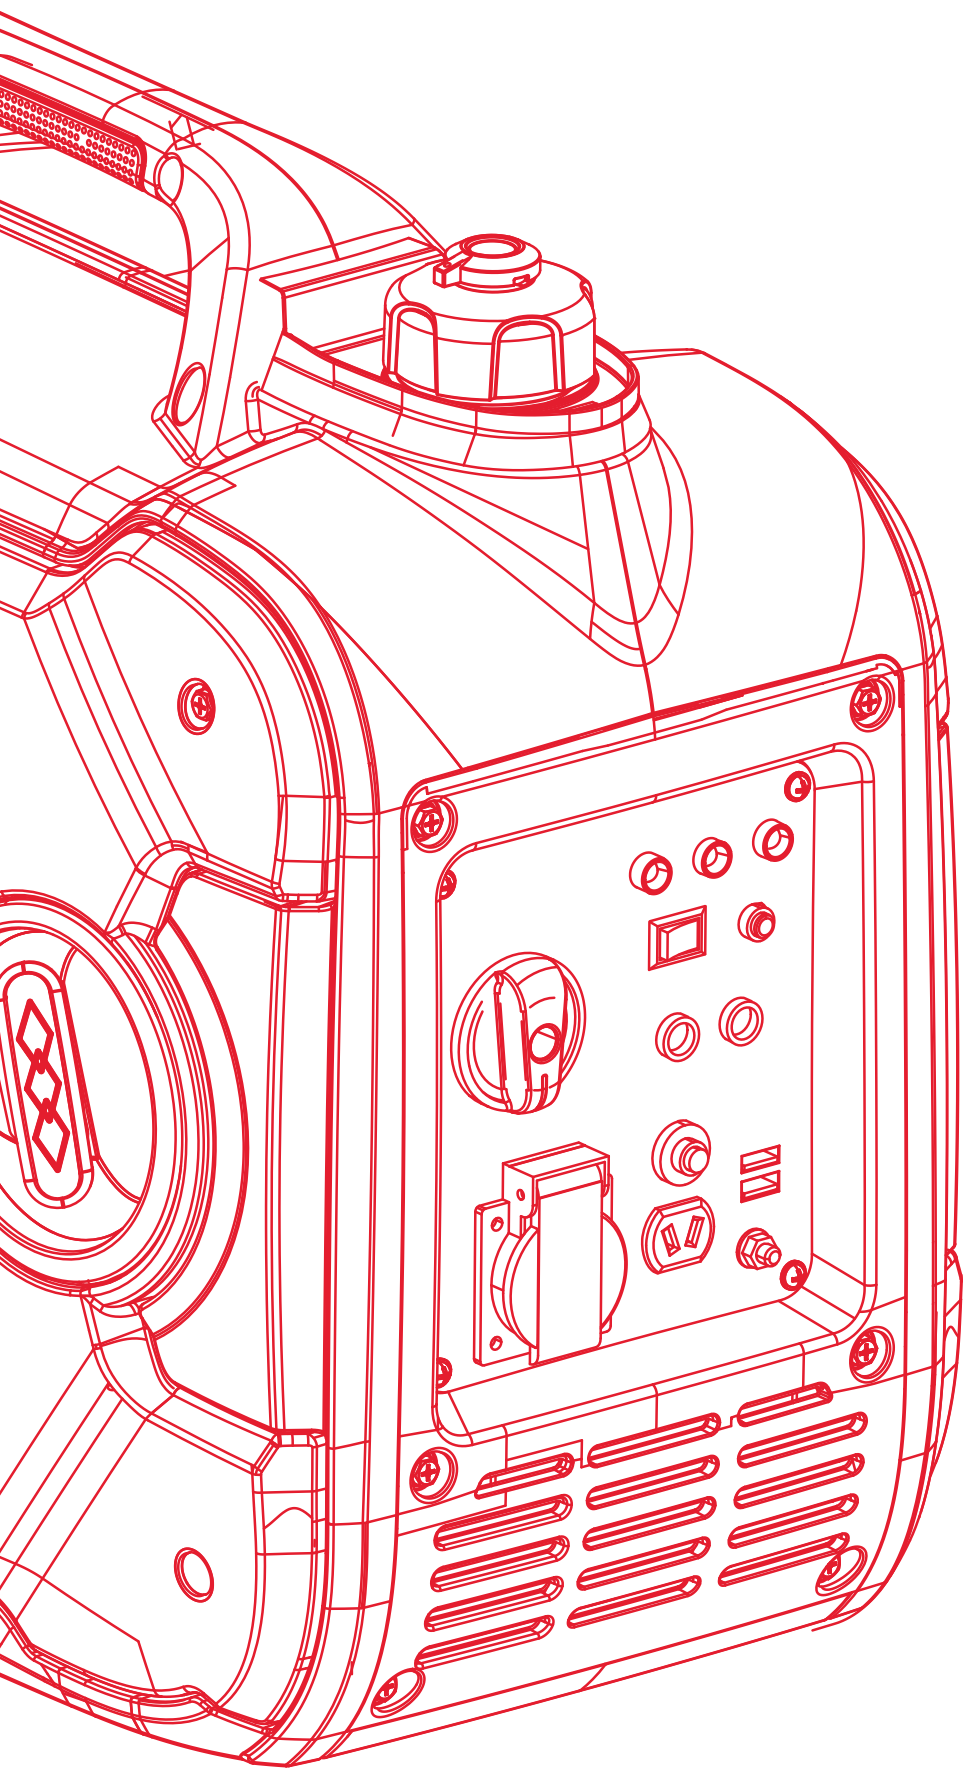

01 INVERSORES

02 GENERADORES

03 HIDROLAVADORAS

04 MOTOBOMBAS

05 SOLDADORAS

06 GENERADORES DUALES

07 MOTORES

08 POWERSTATION

09 GENERADORES SERIE XS

INVERSORES SILENCIOSOS

GASOLINA



» Ligero

» Silencioso

» Bajo consumo

GARANTÍA
1 AÑO

ESPECIFICACIONES	P2000iS	P3500iS	P4000iSE	P4500iS
Tipo	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Tensión (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Potencia máxima	2.0 Kw	3.4 Kw	4.0 Kw	4.2 Kw
Potencia nominal	1.8 Kw	3.2 Kw	3.6 Kw	3.8 Kw
Referencia del motor	R80i	GK160VI	GK225-VI	GK225-VI
Especificaciones del motor	Monocilíndrico,	Monocilíndrico,	Monocilíndrico,	Monocilíndrico,
	refrigeración	refrigeración	refrigeración	refrigeración
	forzada por aire,	forzada por aire,	forzada por aire,	forzada por aire,
	4 tiempos, OHV	4 tiempos	4 tiempos, OHV	4 tiempos
Cilindrada	79.7	163	223	223
Diámetro carrera (mm x mm)	48.6 x 43	62 x 54	70 x 58	70 x 58
Capacidad depósito combustible (L)	4	8	11	10
Autonomía aproximada (H)	4	4	6	4.5
Tiempo de funcionamiento al 50% (H)	6	7.5	12	10
Sistema de arranque	Manual · 1 tirón	Manual y eléctrico	Manual y eléctrico	Manual y eléctrico
Tipo de enchufe / conexiones	1 Euro	2 Euro	2 Euro	1 Euro
	2 Puertos USB	2 Puertos USB	2 Puertos USB	2 Puertos USB
	de 5 V de 2.1 A	de 5 V de 2.1 A	de 5 V de 2.1 A	de 5 V de 2.1 A
	y 1.0 A	y 1.0 A	y 1.0 A	y 1.0 A
	DC 12 V (8.3 A)	DC 12 V (8.3 A)	DC 12 V (8.3 A)	DC 12 V (8.3 A)
Dimensiones largo, ancho, altura (mm)	560 x 345 x 525	630 x 400 x 605	630 x 460 x 525	630 x 495 x 565
Peso aproximado	22 Kg	32 Kg	40 Kg	42 Kg
Nivel sonoro (db@7m)	57	58	62	62

INVERSORES ABIERTOS

GASOLINA



GARANTÍA
1 AÑO

ESPECIFICACIONES	P4000i	P8000iS
Tipo	Inverter	Inverter
Tensión (V)	230 V	230 V
Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia máxima	4.0 Kw	7.5 Kw
Potencia nominal	3.6 Kw	7.0 Kw
Referencia del motor	GK225-VI	GK420-vi
Especificaciones del motor	Monocilíndrico,	Monocilíndrico,
	refrigeración	refrigeración
	forzada por aire,	forzada por aire,
	4 tiempos, OHV	4 tiempos
Cilindrada	223	420
Diámetro carrera (mm x mm)	70 x 58	90 x 66
Capacidad depósito combustible (L)	11	17
Autonomía aproximada (H)	6	5
Tiempo de funcionamiento al 50% (H)	12	10
Sistema de arranque	Manual · 1 tirón	Manual y eléctrico
Tipo de enchufe / conexiones	2 Euro	1 Euro
	2 Puertos USB	2 Puertos USB
	de 5 V de 2.1 A	de 5 V de 2.1 A
	y 1.0 A	y 1.0 A
	DC 12 V (8.3 A)	DC 12 V (8.3 A)
Dimensiones largo, ancho, altura (mm)	520 x 420 x 490	715 x 570 x 580
Peso aproximado	40 Kg	68 Kg
Nivel sonoro (db@7m)	70	80

» Ligero

» Silencioso

» Bajo consumo

GENERADORES

GASOLINA



» Ligero y compacto

» Alarma bajo nivel de aceite

» Estabilización de voltaje

GARANTÍA
1 AÑO

De 0,6 a 5 kW

ESPECIFICACIONES	PGG950	PGG1200	PGG2500E	PGG3500E	PGG3800E	PGG5000E
Tipo	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto
Tensión (V)	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal	0.65/0.72	0.9/1.0	2.0/2.3	2.5/2.8	3.2/3.5	4.0/4.5
Potencia máxima	0.72/0.8	1.0/1.1	2.3/2.5	2.8/3.1	3.5/3.8	4.5/5.0
Factor de potencia	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
DC Salida (V/A)	12/40	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6
Modelo motor	GE1E45	GE154F	GE210	GE210	GE225	GE420
Arranque	Manual	Manual	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
Capacidad motor (cc)	63	87	208	208	223	420
Velocidad motor (RPM)	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Capacidad de aceite (L)	1.4	0.4	0.6	0.6	0.6	1.4
Capacidad tanque (L)	28	5	17	17	17	28
Autonomía	8.8	4.2	9.7	8.3	7	8.8
Consumo (g/ kW h)	≤900	≤920	≤630	≤590	≤580	≤580
Ruido a 7 m. dB (A)	≤65	≤65	≤67	≤68	≤69	≤75
Dimensiones (mm)	370x315x310	480X375X380	620x470x530	620x470x530	620x470x530	720x530x610
Peso neto (Kg)	19	23	38/42 (Elec)	46/50 (Elec)	50/54 (Elec)	65/71 (Elec)

GENERADORES

GASOLINA



» Ligero y compacto

» Alarma bajo nivel de aceite

» Estabilización de voltaje

GARANTÍA
1 AÑO

De 5 a 7 kW

ESPECIFICACIONES	PGG6500E	PGG7500E	PGG9000E	PGG10KE	PGG6500SE	PGG7500SE
Tipo	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Silencioso	Silencioso
Tensión (V)	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal	5.0/5.5	6.0/6.5	6.5/7.0	7.0/7.5	4.5/5.0	5.5/6.0
Potencia máxima	5.5/6.0	6.5/7.0	7.1/7.7	7.5/7.8	5.0/5.5	6.0/6.6
Factor de potencia	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
DC Salida (V/A)	12/40	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6
Modelo motor	GE420	GE420	GE460	GE460	GE420	GE420
Arranque	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad motor (cc)	420	420	208	208	223	420
Velocidad motor (RPM)	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Capacidad de aceite (L)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Capacidad tanque (L)	28	28	28	25	15	15
Autonomía	7.7	7.3	6.2	5.4	7.7	7.3
Consumo (g/ kW h)	≤520	≤460	≤480	≤480	≤550	≤550
Ruido a 7 m. dB (A)	≤75	≤76	≤78	≤80	≤69	≤69
Dimensiones (mm)	720x530x610	720x530x610	720x530x610	720x530x610	1000x520x740	1000x520x740
Peso neto (Kg)	70/76 (Elec)	74/78 (Elec)	78/85 (Elec)	87	123	126

GENERADORES

GASOLINA



» Ligero **» Opción caseta silenciosa** **» Bajo consumo**

GARANTÍA 1 AÑO

POWERED by HONDA

ESPECIFICACIONES	PGG2500H	PGG3800H	PGG6500H	PGG6500HE
Tipo	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto
Tensión (V)	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal	2.0/2.3	3.2/3.5	5.0/5.5	5.0/5.5
Potencia máxima	2.3/2.5	3.5/3.8	5.5/6.0	5.5/6.0
Factor de potencia	1.0	1.0	1.0	1.0
DC Salida (V/A)	12/40	12/6	12/6	12/6
Modelo motor	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390E
Arranque	Manual	Manual	Manual	Eléctrico
Capacidad motor (cc)	162	270	389	389
Velocidad motor (RPM)	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Capacidad de aceite (L)	0.6	0.6	1.1	1.1
Capacidad tanque (L)	15	15	25	25
Autonomía	9.5	7.9	7.14	7.14
Consumo (L / h)	1.4	2.4	3.5	3.5
Ruido a 7 m. dB (A)	≤67	≤69	≤75	≤75
Dimensiones (mm)	590x433x430	590x433x430	685x512x550	685x512x550
Peso neto (Kg)	34	46	67	73

GENERADORES

DIÉSEL



» Ligero y compacto

» Alarma bajo nivel de aceite

» Estabilización de voltaje

GARANTÍA
1 AÑO

De 2 a 7 kW

ESPECIFICACIONES	PDG2200E	PDG3600E	PDG5000E	PDG6500E	PDG7500E	PDG8000E
Tipo	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto
Tensión (V)	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal	1.7/2.0	2.7/3.0	4.2/4.6	5.0/5.3	5.5/6.0	6.0/6.5
Potencia máxima	1.9/2.2	3.0/3.3	4.6/5.0	85.5/5.7	6.0/6.6	6.5/7.0
Factor de potencia	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
DC Salida (V/A)	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6
Modelo motor	DE170F	DE178F	DE186F	DE188F	DE188F	DE192F
Arranque	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
Capacidad motor (cc)	211	296	406	474	474	499
Velocidad motor (RPM)	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Capacidad de aceite (L)	0.75	1.1	1.65	1.65	1.65	1.65
Capacidad tanque (L)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Autonomía	12.1	8.6	5.7	5.3	5.3	5.0
Consumo (g/ kW h)	≤430	≤420	≤400	≤370	≤370	≤340
Ruido a 7 m. dB (A)	≤79	≤80	≤82	≤82	≤82	≤86
Dimensiones (mm)	610x450x500	680x455x545	740x475x590	740x475x590	740x475x590	740x475x600
Peso neto (Kg)	60/70 (Elec)	70/80 (Elec)	81/93 (Elec)	85/100 (Elec)	90/105 (Elec)	105/120 (Elec)

GENERADORES

DIÉSEL



» Ligero y compacto

» Alarma bajo nivel de aceite

» Estabilización de voltaje

GARANTÍA
1 AÑO

De 4 a 11 kW

ESPECIFICACIONES	PDG5000SE	PDG6000SE	PDG6500SE	PDG7500SE	PDG12K	PDG12KSE3
Tipo	Silencioso	Silencioso	Silencioso	Silencioso	Abierto	Silencioso
Tensión (V)	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal	4.2/4.6	4.5/5.0	5.0/5.3	5.5/6.0	10/10 kW	10/10 kW
Potencia máxima	4.6/5.0	5.0/5.5	5.5/5.8	6.0/6.6	11/11 kW	11/11 kW
Factor de potencia	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
DC Salida (V/A)	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6
Modelo motor	DE186F	DE186FA	DE188F	DE188F	DE290	DE290
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad motor (cc)	406	418	474	474	954	954
Velocidad motor (RPM)	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Capacidad de aceite (L)	1.65	1.65	1.65	1.65	3	3
Capacidad tanque (L)	16	16	16	25	25	50
Autonomía	7	6.6	5.3	6.5	12.5	12.5
Consumo (g/ kW h)	≤400	≤400	≤400	≤370	≤350	≤350
Ruido a 7 m. dB (A)	≤71	≤71	≤69	≤69	≤82	≤69
Dimensiones (mm)	900x520x700	900x520x700	885x580x745	960x560x730	910x578x800	1160x675x945
Peso neto (Kg)	140	150	160	160	190	295

GENERADORES

GAS



Generadores de gas para uso residencial
Silenciosos y de fácil mantenimiento
Autonomía ilimitada
Fácil instalación

De 6 a 25 kW

ESPECIFICACIONES	HLG6	HLG8	HLG15/3	HLG15M/3	HLG22M3	HLG25-3
Tipo	Gas Residencial	Gas Residencial	Gas Residencial	Gas Residencial	Gas Residencial	Gas Residencial
Tensión (V)	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240	110 - 240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Combustible	LPG / GN	LPG / GN	LPG / GN	LPG / GN	LPG / GN	LPG / GN
Potencia nom. (NG) (kW)	6/7	8/9.5	14/15	15/15	22/21	25/30
Potencia nom. (LPG) (kW)	5/6	7/8.5	14/16	14/15	20/22	24/28
Potencia nom, gasolina (kW)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Factor de potencia	1	1	1/0.8	1/0.8	0.8	1/0.8
Modelo motor	192F	2V78F	GH465QR	GH465QR	CG12	LF481
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad motor (cc)	445	688	998	998	1216	1587
Velocidad motor (RPM)	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Capacidad de aceite (L)	1.2	1.5	4.0	4.0	4.0	3.5
Enfriamiento	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire
Controlador	Smartgen	Smartgen	Smartgen	Smartgen	Smartgen	Smartgen
Ruido a 7m dB (A)	62-66	66	62-69	62-69	64-70	65-73
Dimensiones (mm)	1020x660x675	1150x670x760	1410x810x970	1310x790x950	1270x825x932	1500x820x950
Peso neto (KG)	166	220	375	350	425	550
ATS	Incluido	Incluido	Incluido/Opcional	Incluido/Opcional	Opcional	Opcional

HIDROLAVADORA

GASOLINA



» Presión 170 BAR

» Potencia 4.4 KW

» Caudal máximo 10,6 L



ESPECIFICACIONES	PPW3100
Tipo	Gasolina
Boquillas incluidas	0, 15, 25, 40, Boquilla Jabón
Tanque de jabón	Incluido
Longitud de la manguera (M)	7.6
Lanza	Incluida
Referencia de motor	GK210
Potencia	4.4 KW 3600 RPM
Cilindrada (CC)	212
Capacidad del tanque de combustible (L)	0.55
Diámetro carrera (mm x mm)	70 x 55
Sistema de arranque	Manual
Presión máxima	2650 PSI 170 BAR
Caudal máximo	10,6 L/MIN.

GARANTÍA
1 AÑO

MOTOBOMBAS

GASOLINA



» Ligero

» Aguas limpias y alta presión

» Alto rendimiento

GARANTÍA 1 AÑO

De 1,5” a 4”

ESPECIFICACIONES	PGP40	PGP50E	PGP80E	PGP100E
Tipo	Aguas limpias	Aguas limpias	Aguas limpias	Aguas limpias
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Diámetro entrada (plug)	1.5	2	3	4
Diámetro salida (plug)	1.5	2	3	4
Caudal máximo (m3/h)	18	30	50	65
Altura máxima (m)	22	25	25	25
Autocebado (s4m)	80	70	120	180
Succión máxima (m)	8	8	8	8
Modelo motor	GE154F	GE210F	GE210F	GE270F
Capacidad tanque (L)	2	3.6	3.6	6
Dimensiones (mm)	345x330x315	450x375x375	510x375x435	610x480x575
Peso neto (Kg)	17	24	25	41.7

MOTOBOMBAS

GASOLINA



» Ligero

» Aguas limpias y alta presión

» Alto rendimiento

GARANTÍA 1 AÑO

De 1,5” a 4”

ESPECIFICACIONES	PGP50H	PGP80HE	PGP80IE
Tipo	Aguas limpias	Aguas limpias	Aguas limpias
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Diámetro entrada (plug)	2	3	3
Diámetro salida (plug)	2	3	3
Caudal máximo (m3/h)	20	40	50
Altura máxima (m)	75	65	65
Autocebado (s4m)	30	30	N/A
Succión máxima (m)	8	8	8
Modelo motor	GE210F	GE420F	GE420F
Capacidad tanque (L)	3.6	6	6
Dimensiones (mm)	490x400x422	610x520x535	535x480x540
Peso neto (Kg)	28	44	55

MOTOBOMBAS

DIÉSEL



» Ligero

» Aguas limpias y alta presión

» Alto rendimiento

GARANTÍA 1 AÑO

De 1,5” a 4”

ESPECIFICACIONES	PDP50	PDP80E	PDP100E	PDP80HE
Tipo	Aguas limpias	Aguas limpias	Aguas limpias	Alta presión
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Diámetro entrada (plug)	2	2	3	3
Diámetro salida (plug)	2	2	3	3*1
Caudal máximo (m3/h)	30	30	50	40
Altura máxima (m)	25	25	25	60
Autocebado (s4m)	N/A	N/A	N/A	30
Succión máxima (m)	8	8	8	8
Modelo motor	DE170F	DE178F	DE186F	DE186F
Capacidad tanque (L)	2.5	3.5	5.5	5.5
Dimensiones (mm)	485x400x500	540x440x540	645x475x605	645x475x605
Peso neto (Kg)	38	45	67	62

MOTOBOMBAS

DIÉSEL



» Ligero

» Aguas limpias y alta presión

» Alto rendimiento

GARANTÍA 1 AÑO

De 1,5” a 4”

ESPECIFICACIONES	PDP50HE	PDP50IE	PDP80IE
Tipo	Alta presión	Hierro fundido	Hierro fundido
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel
Diámetro entrada (plug)	2	2	3
Diámetro salida (plug)	2*1 - 1.5*2	2	3
Caudal máximo (m3/h)	20	30	50
Altura máxima (m)	55	65	65
Autocebado (s4m)	30	N/A	N/A
Succión máxima (m)	8	8	8
Modelo motor	DE178F	DE186F	DE186F
Capacidad tanque (L)	3.6	5.5	5.5
Dimensiones (mm)	490x400x422	544x475x605	545x475x605
Peso neto (Kg)	28	64	72.5

SOLDADORAS



» Protección

IP21

» Tensión nominal

220V

» Alta eficiencia

GARANTÍA
1 AÑO

ESPECIFICACIONES	PMMA200	PMMA300
Tensión nominal de entrada (V)	AC 220	AC 220
Corriente nominal de entrada (A)	40	46
Tensión de circuito abierto (V)	65	65
Corriente nominal de salida (A)	180	220
Resistencia de carga nominal @40ºC	60%	60%
Eficiencia de la máquina	85%	85%
Clase de aislamiento	F	F
Grado de protección	IP21S	IP21S
N.W/G.W. (KG)	4/6.5	6.5/9.5
Dimensiones (mm)	340 X 150 X 250	405 X 160 X 315



GENERADORES DUALES

GAS/GASOLINA



» Ligero

» Silencioso

» Bajo consumo

GARANTÍA
1 AÑO

ESPECIFICACIONES	PKG2500E	PKG6500E
Tipo	Abierto	Abierto
Tensión (V)	110 - 240	110 - 240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Potencia nominal	2.0/2.3	5.0/5.5
Potencia máxima	2.3/2.5	5.5/6.0
Factor de potencia	1.0	1.0
DC Salida (V/A)	12/6	12/6
Modelo motor	GE210	GE420
Arranque	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
Capacidad motor (cc)	208	420
Velocidad motor (RPM)	3000/3600	3000/3600
Capacidad de aceite (L)	0.6	1.4
Capacidad tanque (L)	15	25
Autonomía	9.7	7.7
Consumo (g/ kW h)	≤630	≤520
Ruido a 7 m. dB (A)	≤67	≤75
Dimensiones (mm)	590x43x483	685x512x550
Peso neto (Kg)	38	73

MOTORES

GASOLINA

DIÉSEL



DIÉSEL

ESPECIFICACIONES	PDE170E	PDE178E	PDE186E	PDE188E	PDE192E	PDE290E
Tipo	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Cilindros	1	1	1	1	1	2
Diámetro x carrera (mm)	70x55	78x62	86x70	88x78	92x75	90x75
Capacidad (cc)	211	296	406	474	499	954
Velocidad motor (RPM)	3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600
Potencia nominal	3.4/3.8	5.0/5.4	7.7/8.6	9.0/9.8	9.4/10.3	17
Arranque	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Eléctrico
Capacidad de aceite	0.75	1.1	1.65	1.65	1.65	3
Consumo	≤290	≤290	≤280	≤280	≤280	≤280
Capacidad tanque (L)	2.5	3.5	5.5	5.5	5.5	7
Dimensiones (mm)	332x392x416	383x421x450	417x441x494	417x441x500	471x441x501	580x475x535
Peso neto (KG)	26	32	44	45	47	81

GASOLINA

ESPECIFICACIONES	PGE80	PGE200	PGE210E	PGE225E	PGE270E	PGE390E
Tipo	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Cilindros	1	1	1	1	1	1
Diámetro x carrera (mm)	52x37	68x54	70x55	70x58	77x58	88x64
Capacidad (cc)	79	196	212	223	270	389
Velocidad motor (RPM)	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Potencia nominal	2 / 1.4	6.5 / 4.1	7/4.4	7.5/8.7	9/8.5	13/7.8
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Capacidad de aceite	0.35	0.55	0.55	0.55	1.1	1.1
Consumo	≤395	≤395	≤374	≤374	≤374	≤374
Capacidad tanque (L)	1.8	3.6	3.6	3.6	6	6.5
Dimensiones (mm)	310x290x310	390x320x345	310x290x310	310x290x310	310x290x310	310x290x310
Peso neto (KG)	10	15	15	15	26	31

POWERSTATION

ELÉCTRICO



» Ligero » Alta eficiencia » Alto rendimiento

GARANTÍA
1 AÑO

ESPECIFICACIONES	P330	P700
Celda de la batería	21.6V - 12.75Ah	21.6V - 25.5Ah
Potencia nominal	275.4 Wh	550.8 Wh
Puertos USB C	5/9/12/15/20V 3A(60W Max)	5/9/12/15/20V 5A(100W Max)
Puertos USB 3.0	5V 3A/9V 2A/12V 1.5A(18W Max)	5V 3A/9V 2A/12V 1.5A(18W Max)
Puerto USB A	5V 2.4A(12W Max)	5V 2.4A(12W Max)
Toma DC	12.5V 10A/5A/5A(Total 125W Max)	12.5V 10A/5A/5A(Total 125W Max)
Entrada DC	10-30V 5A(100W Max)	10-30V 5A(100W Max)
Toma AC	100V/110V/120V/220V/230V/240V	100V/110V/120V/220V/230V/240V
Entrada AC	N/A	N/A
Carga wirless	Incluido	Incluido
Material de las celdas	Litio 18650	Litio 18650
Peso (Kg)	3.5	6.4
Ancho x Altura x Largo (mm)	222.4x185.5x176.8	266.4X218.5X201

POWER STATION

ELÉCTRICO



» Ligero » Alta eficiencia » Alto rendimiento

GARANTÍA
1 AÑO

ESPECIFICACIONES	PR01200	PR02200
Celda de la batería	25.6 - 40Ah	25.6 - 40AAh
Potencia nominal	1024 Wh	2048 Wh
Puertos USB C	5/9/12/15/20V 5A(100W Max)	5/9/12/15/20V 5A(100W Max)
Puertos USB 3.0	5V 3A/9V 2A/12V 1.5A(18W Max)	5V 3A/9V 2A/12V 1.5A(18W Max)
Puerto USB A	5V 2.4A(12W Max)	5V 2.4A(12W Max)
Toma DC	2.5V 10A/5A/5A(Total 125W Max)	12.5V - 10A/5A/5A(Total 125W Max)
Entrada DC	11-50V - 11.5A(400W Max)	11-50V 23A(800W Max)
Toma AC	100V/110V/120V/220V/230V/240V	100V/110V/120V/220V/230V/240V
Entrada AC	100-240V~50Hz/60Hz,14A Max	100-240V~50Hz/60Hz,14A Max
Carga wirless	Incluido	Incluido
Material de las celdas	LFP	LFP
Peso (Kg)	12	22
Ancho x Altura x Largo (mm)	330X40.5X268	427.2X352.5X328

XS SERIES

DIÉSEL



» Económico » Silencioso » Compacto

ESPECIFICACIONES (50HZ)	P17XS	P22XS	P28XS	P33XS	P41XS
Prime power (KW - KVA)	12-15	16-20	20-25	24-30	30-38
Standby power (KW - KVA)	13-17	18-22	22-28	26-33	33-41
Controlador DSE	6120	6120	6120	6120	6120
Motor FAWDE	4DW81-23D-YFD10W	4DW91-29D-YFD10W	4DW92-35D-YFD10W	4DW92-39D-HMS20W	4DX21-53D-HMS20W
Alternador Power 10	A164D	A184E	A184F/S	A184G	A184H
Dimensiones (mm)	1600X740X825	1600X740X825	1800X740X825	1800X740X825	2000X840X950
Capacidad Tanque (L)	40	40	45	45	45
Consumo combustible (h)	11-12	10	8	7	8

ESPECIFICACIONES (60HZ)	P22XS	P32XS	P34XS	P37XS	P44XS
Prime power (KW - KVA)	16-20	23-29	25-31	27-34	32-40
Standby power (KW - KVA)	18-22	25-32	28-34	30-37	35-44
Controlador DSE	6120	6120	6120	6120	6120
Motor FAWDE	4DW81-28D-YFD10W	4DW91-38D-YFD10W	4DW92-42D-YFD10W	4DW92-45D-HMS20W	4DX21-53D-YFD10W
Alternador Power 10	A184E/S	A184E	A184F	A184G	A184H
Dimensiones (mm)	1600X740X825	1600X740X825	1800X740X825	1800X740X825	2000X840X950
Capacidad Tanque (L)	40	40	45	45	75
Consumo combustible (h)	11-12	10	8	7	8





SERVICIO POSTVENTA

ASISTENCIA TÉCNICA GARANTIZADA

- AMPLIO CATÁLOGO DE REPUESTOS
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
- GARANTÍA EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS

ENCUÉNTRANOS EN CALLE PONENT, 44 -
PI CAN MASCARÓ, LA PALMA DE CERVELLÓ, BARCELONA ESPAÑA

936 846 635



Conócenos www.power10.eu | **Contáctanos** info@power10.eu