



ESPECIFICACIONES

Motor	4DW92-39D
Tipo	4 tiempos
Diámetro x carrera (mm)	90 x 100
Sistema de arranque	Eléctrico
Refrigeración	Agua
Entrada de aire	Turboalimentado
PRP / ESP (kVA)	30/33
Frecuencia (Hz)	50
Voltaje (V)	230
Capacidad del tanque (L)	45
Autonomía (H)	7
Tipo de enchufe y conexiones	Bornera de conexión
Fases	3 (1 fase opcional)
Alternador	A184G
Nivel sonoro (db@7m)	70


CARACTERÍSTICAS

- Arranque eléctrico / mecánico para un funcionamiento sencillo.
- Alternador de alto rendimiento.
- Pulsador de emergencia
- Salidas protegidas por disyuntores.
- Equipo muy compacto y silencioso.

KW	ESP	26
KW	PRP	24
	MOTOR	FAWDE
	COMBUSTIBLE	DIÉSEL
V	VOLTAJE	230/400
	CONTROLADOR	DSE6120

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Modelo	P33XS
Peso neto (Kg)	650
Dimensiones LxWxH (mm)	1800x740x825

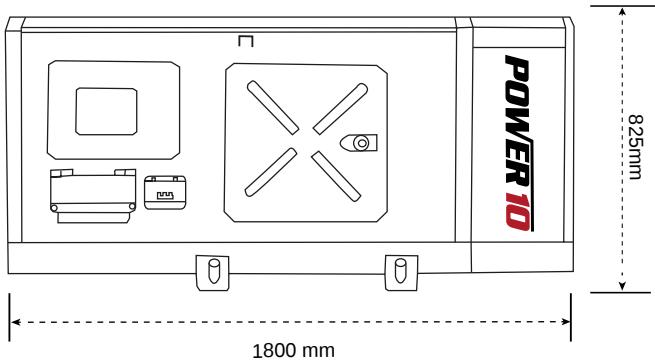

3 AÑOS

GARANTÍA

Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.