



ESPECIFICACIONES

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Motor                        | 4DX21-53D           |
| Tipo                         | 4 tiempos           |
| Diámetro x carrera (mm)      | 102 x 118           |
| Sistema de arranque          | Eléctrico           |
| Refrigeración                | Agua                |
| Entrada de aire              | Natural             |
| PRP / ESP (kVA)              | 38/41               |
| Frecuencia (Hz)              | 50                  |
| Voltaje (V)                  | 230                 |
| Capacidad del tanque (L)     | 45                  |
| Autonomía (H)                | 8                   |
| Tipo de enchufe y conexiones | Bornera de conexión |
| Fases                        | 3 (1 fase opcional) |
| Alternador                   | A184H               |
| Nivel sonoro (db@7m)         | 70                  |


CARACTERÍSTICAS

- Arranque eléctrico / mecánico para un funcionamiento sencillo.
- Alternador de alto rendimiento.
- Pulsador de emergencia
- Salidas protegidas por disyuntores.
- Equipo muy compacto y silencioso.

|    |             |         |
|----|-------------|---------|
| KW | ESP         | 33      |
| KW | PRP         | 30      |
|    | MOTOR       | FAWDE   |
|    | COMBUSTIBLE | DIÉSEL  |
| V  | VOLTAJE     | 230/400 |
|    | CONTROLADOR | DSE6120 |

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Modelo                 | P41XS        |
| Peso neto (Kg)         | 810          |
| Dimensiones LxWxH (mm) | 2000x840x950 |

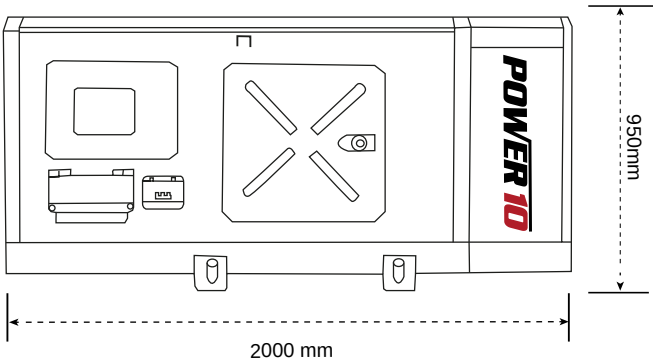

3 AÑOS

GARANTÍA

Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.