

MODELO PMMA200

FICHA TÉCNICA



V	TENSIÓN NOMINAL	220
A	CORRIENTE NOMINAL	40
V	TENSIÓN CIRCUITO	65
A	C. NOMINAL SALIDA	180
⦿	EFICIENCIA	85%
IP	PROTECCIÓN	21S

ESPECIFICACIONES


Tensión nominal de entrada (V)	AC 220
Corriente nominal de entrada (A)	40
Tensión de circuito abierto (V)	65
Corriente nominal de salida (A)	180
Resistencia de carga nominal @40°C	60%
Eficiencia de la máquina	85%
Clase de aislamiento	F
Campo de regulación (A)	30-180
Diámetro de electrodo (mm)	2-4
Refrigeración	Ventilador

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo diseño de movimiento de doble tablero.
- Innovador diseño patentado de conducto de aire para la disipación eficiente del calor.
- Nueva aplicación de la clásica tecnología de inversor IGBT de medio puente. Pequeño tamaño, peso ligero, fácil de mover y operar.
- Tecnología de inversor IGBT de puente completo, optimización y actualización del movimiento de la estructura clásica de tres capas.
- La máquina de soldadura tiene alta persistencia de carga, que puede satisfacer los requisitos de soldadura de alta temperatura y alta resistencia.

INFORMACION LOGÍSTICA

Modelo	PMMA200
Dimensiones LxWxH (mm)	340 x 150 x 250
Peso Neto / Peso Bruto (kg)	4 / 6.5
Grado de Protección	IP21S

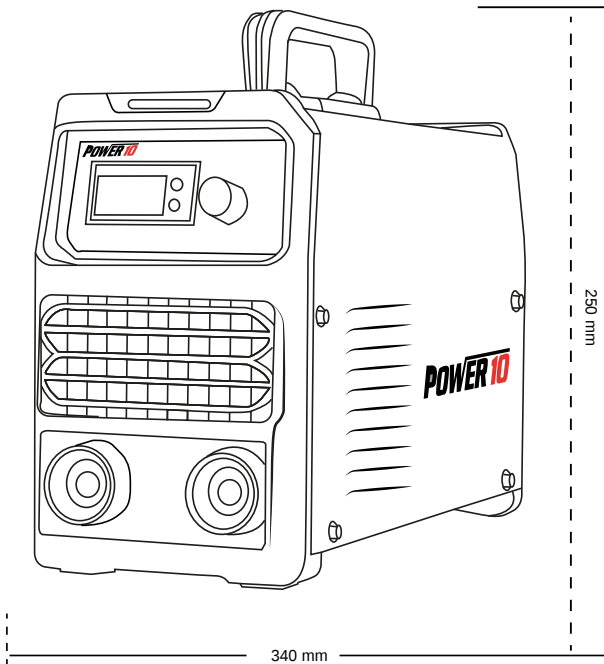

3 AÑOS

GARANTÍA
Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.