SOLDADORA ELÉCTRICA

MODELO PMMA300

FICHA TÉCNICA




V	TENSIÓN NOMINAL	220
A	CORRIENTE NOMINAL	46
V	TENSIÓN CIRCUITO	65
A	C. NOMINAL SALIDA	220
	EFICIENCIA	85%
IP	PROTECCIÓN	21S

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal de entrada (V)	AC 220
Corriente nominal de entrada (A)	46
Tensión de circuito abierto (V)	65
Corriente nominal de salida (A)	220
Resistencia de carga nominal @40ºC	60%
Eficiencia de la máquina	85%
Clase de aislamiento	F
Campo de regulación (A)	30-220
Diámetro del electrodo (mm)	2-4
Refrigeración	Ventilador

INFORMACION LOGÍSTICA

Modelo	PMMA300
Dimensiones LxWxH (mm)	405 x 160 x 315
Peso Neto / Peso Bruto (kg)	6.5 / 9.5
Grado de Protección	IP21S

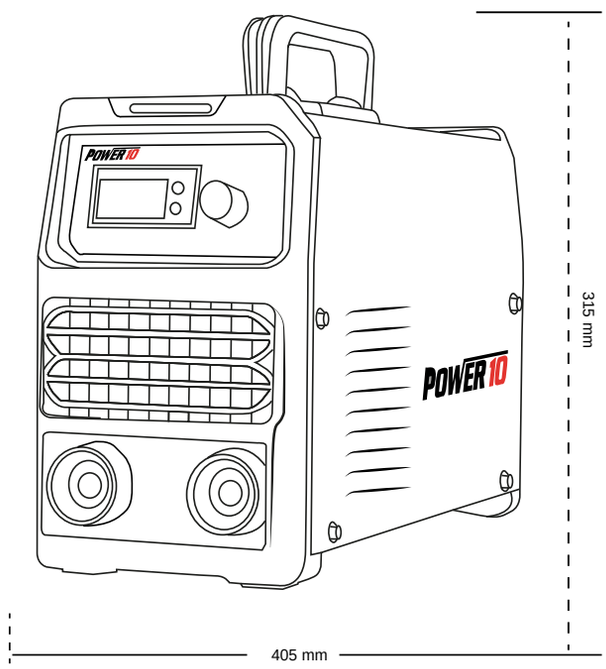

CARACTERÍSTICAS

• Nuevo diseño de movimiento de doble tablero.
• Innovador diseño patentado de conducto de aire para la disipación eficiente del calor.
• Nueva aplicación de la clásica tecnología de inversor IGBT de medio puente. Pequeño tamaño, peso ligero, fácil de mover y operar.
• Tecnología de inversor IGBT de puente completo, optimización y actualización del movimiento de la estructura clásica de tres capas.
• La máquina de soldadura tiene alta persistencia de carga, que puede satisfacer los requisitos de soldadura de alta temperatura y alta resistencia.

3 AÑOS

GARANTÍA

Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.

info@power10.eu
power10.eu
Calle Ponent, 44 -PI Can Mascaró, La Palma de Cervelló, 08756, Barcelona, España.