INVERSOR GASOLINA

MODELO P2000iS

FICHA TÉCNICA



KW	ESP	2.0
KW	PRP	1.8
Hz	FRECUENCIA	50
	COMBUSTIBLE	GASOLINA
V	VOLTAJE	230
	MOTOR	R80i

ESPECIFICACIONES

Motor	R80i
Tipo	Inverter
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
ESP (kW)	2.0 kW
PRP (kW)	1.8 kW
Especificaciones del motor	Monocilíndrico,
	refrigeración
	forzada por aire,
	4 tiempos, OHV
Cilindrada (cc)	79.7
Diámetro x carrera (mm x mm)	48.6 x 43
Capacidad del tanque (L)	5
Autonomía al 100% de carga (H)	4
Autonomía al 50% de carga (H)	6
Sistema de arranque	Manual · 1 tirón


CARACTERÍSTICAS

Inversor de gasolina de alto rendimiento. Arranque manual, muy silencioso. Portátil y fácil de transportar.
Bajo consumo (22% menos que otros generadores) y gran autonomía. Ajuste automático de velocidad del motor según la carga para reducir el consumo en un 15%.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Tipo de enchufe y conexiones	1 Euro 230 V
	2 Puertos USB
	de 5V (2.1 A
	y 1.0 A)
	DC 12 V (8.3 A)
Dimensiones LxWxH (mm)	560x345x525
Peso (Kg)	22
Nivel sonoro (db@7m)	57

THD < 2. Mínima distorsión de onda para trabajar con cualquier aparato de precisión: tablets, computadoras. Incluye una conexión en paralelo para otra unidad.

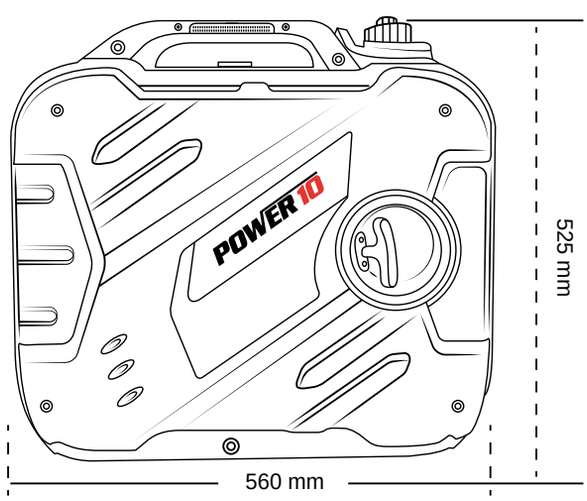

3 AÑOS

GARANTÍA

Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.

info@power10.eu
power10.eu
Calle Ponent, 44 -PI Can Mascaró, La Palma de Cervelló, 08756, Barcelona, España.